



Lubricantes que impulsan tu productividad.



Un nuevo ritmo de producción.

Lubricantes de alto rendimiento para la fabricación de latas y tapas en alta velocidad.



interlub.com

**RESHAPING
THE INDUSTRY.**

Lubricación estratégica:

La nueva era para alcanzar tus metas de producción.

**Operar la línea es fácil.
Operar la línea con control es el
verdadero reto.**

La fricción entre el aluminio y la maquinaria es diferente cuando la línea opera a toda velocidad.

Lo que funciona a velocidad normal se desestabiliza entre más alta sea. Aquí es cuando la lubricación podría perder el control.




Inocuidad garantizada.

Garantiza la seguridad de tu producción con lubricantes de alto rendimiento que cumplen con las regulaciones de organismos como NSF International.

Ofrecemos lubricantes con registro NSF y certificación FSSC 22000 que brindan desempeño grado alimenticio de nivel industrial.





Qué pasa cuando se elige el lubricante con conciencia.

Incrementa la producción hasta un

20%

Reduce el índice de desperdicio hasta un

10%

Aumenta tu OEE hasta un

20%

Mejora el consumo de lubricante hasta un

30%

Otros beneficios:

- Mejora la eficiencia de tu producción diaria.
- Reduce tu consumo energético.
- Gasta menos en refacciones.

Transforma tu proceso.

El enfoque en lubricación de alto rendimiento garantiza mayor calidad, protección y consistencia en cada línea de producción. Esto es lubricación estratégica.

PRENSA DE TAPAS

Sistema de desbobinado

Liplex HP

Sistema hidráulico

Gear Synt

Lubricantes para corte y formado

Interoil AI / Stamp Fluid

Sistema de desbobinado

Liplex HP

Sistema de alineación

Gear Synt



PRENSA DE COPAS

Motor y sistema rotativo de soporte


Liplex HP / Liplex Synt

Sistema hidráulico

Gear Synt

Sistema principal de lubricación

Gear ETZ

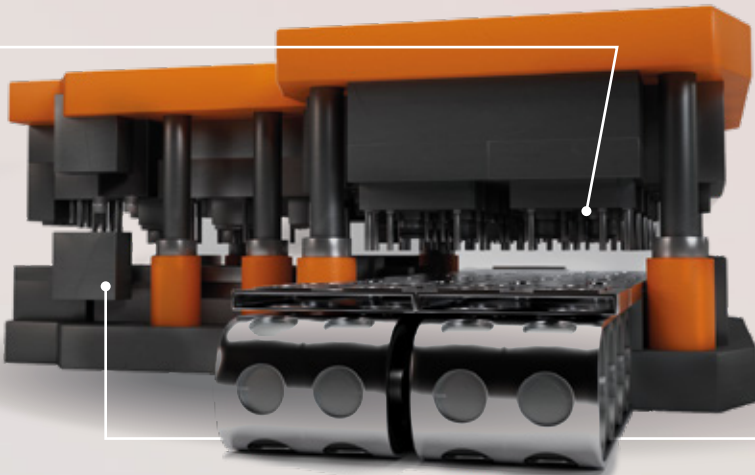

SISTEMA DE CONVERSIÓN EOE

Formado y ensamblaje de anillas

Stamp Fluid/
Interoil FGL

BODY MAKER

Sistema principal de lubricación

Gear ETZ

Rotativa de copas y motor principal

Liplex HP / Aliplex CA

Sistema neumático

Hyd HLP



NECKER

Sistema centralizado de lubricación

Interwax 60

Transmisores y engranes

Gear Synt / Gear Synt FGL

Sistema de levas

Aliplex P




HORNO DE DECORADO

Cadenas

Cad Food HT / Cad Tex HT / Star 1000 S

Chumaceras

Interplex

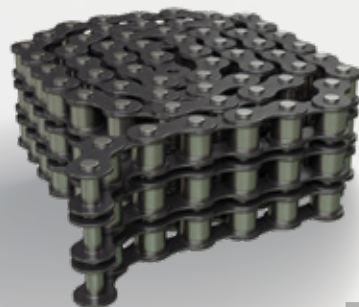

**RESHAPING
THE INDUSTRY.**

Esto no es lubricación convencional.

Esto es **lubricación
estratégica** para
envases metálicos.

En Interlub diseñamos productos con un profundo conocimiento de tu proceso y necesidades específicas, tratando cada reto como una oportunidad para superar los límites ordinarios de la industria.

Cuando la lubricación está alineada con el proceso, toda la línea encuentra un nuevo ritmo. Estamos aquí para ayudarte a lograrlo.



Contáctanos:
info@interlub.com

INTERLUB GROUP

Lateral Sur Periférico Norte 559
Parque Industrial Belenes Norte
C.P. 45150,
Zapopan, Jalisco, México

Tel: (+52) 33 3793 8823
info@interlub.com

INTERLUB GROUP COLOMBIA

Calle 4B #35A-11
C.P. 760046, Cali
Valle del Cauca, Colombia

Tel: (+57) 314 597 69 53
ilgcolombia@interlub.com

INTERLUB BRASIL

Av. Humberto de Alencar Castelo Branco 1260
Galpão 3, Bairro Assunção, CEP: 09850-300
São Bernardo do Campo – SP


















Tel: (+55) 11 4124-8436
sac@interlub.com

Lubricantes de alto rendimiento para impulsar tu productividad.



Nuestras soluciones innovadoras están diseñadas para mejorar tus resultados en cada estación crítica de la línea.

Producto	Aplicación	Propiedades	Características
Liplex HP 2	Sistema de manejo de bobinas, Cupping, Bodymaker, Decoradora, Paletizadora, Horno de curado, Lavadora		Grasa lubricante para rodamientos que proporciona excelente rendimiento y estabilidad mecánica a velocidades variables.
Liplex Synt 460 00	Sistema de cupping, Paletizadora		Grasa sintética con espesante de complejo de litio que proporciona excelente estabilidad térmica y mecánica.
Gear Synt 150	Bodymaker, Decoradora		Lubricante sintético para cajas de engranajes. Reduce el consumo de energía y la frecuencia de relubricación.
Gear Synt 68	Sistema de manejo de bobinas, Sistema de cupping, Decoradora		Lubricante sintético para cajas de engranajes. Reduce el consumo de energía y la frecuencia de relubricación.
Gear Synt 460	Transportadores		Lubricante sintético para cajas de engranajes. Reduce el consumo de energía y la frecuencia de relubricación.
Gear Synt FGL 460	Necker		Lubricante sintético grado alimenticio tipo H1 para cajas de engranajes. Previene la formación de lodos y depósitos resinosos.
Gear ETZ	Bodymaker		Aceite lubricante para máquinas formadoras de latas de aluminio. Reduce la formación de lodos y depósitos.
Gear Synt 220	Sistema de cupping, Máquina de rociado ligero		Lubricante sintético para cajas de engranajes. Reduce el consumo de energía y la frecuencia de relubricación.
Hyd HLP 32	Sistema de cupping, Formador de cuerpo, Decoradora, Paletizadora		Aceite lubricante hidráulico antidesgaste. Garantiza el funcionamiento óptimo de bombas, sellos y otros componentes.
Interwax 60	Necker		Petrolato especial para la formación de latas de aluminio. Lubricante grado alimenticio tipo U1.
Interoil FGL 150	Necker		Aceite lubricante grado alimenticio tipo H1. Excelente resistencia al calor sin perder sus propiedades lubricantes.
Aliplex P 515	Necker		Lubricante grado alimenticio tipo H1. Excelente adherencia a piezas metálicas en movimiento.

Product	Application	Properties	Characteristics
Aliplex CA	Necker	   	Lubricante grado alimenticio tipo H1. Alta resistencia a la corrosión y el óxido.
Aliplex S 2	Necker	   	Grasa sintética resistente a la humedad, el vapor y los desinfectantes. Previene el goteo evitando la contaminación.
Sintaplex HS 2	Paletizadora	   	Grasa sintética que proporciona excelente estabilidad mecánica y térmica.
Interplex 460 2	Horno de pines	   	Grasa sintética antidesgaste que mantiene su consistencia durante largos períodos sin formar depósitos sólidos.
Cad Food HT 220	Horno de pines	  	Lubricante sintético para cadenas de alta temperatura. Lubricante grado alimenticio tipo H1.
Hydrosynt 46	Prensa de chatarra	  	Lubricante sintético diseñado para operar en un amplio rango de temperaturas.
C Synt GL 32	Compresor	  	Aceite sintético con una selección de aditivos que ofrece alta resistencia a la corrosión y la oxidación.
Liplex Moly Plus	Motores	  	Grasa de alto rendimiento para equipos pesados. Ofrece excelente estabilidad mecánica.
Interoil FGL	Bodymaker	  	Aceite lubricante grado alimenticio tipo H1. Excelente resistencia al calor sin perder sus propiedades lubricantes.
Ultraplex 2 Moly Plus	Necker, Decoradora	  	Grasa lubricante de extrema presión para trabajo pesado. Crea una película con mayor resistencia en condiciones extremas y ante vibraciones.
TAPAS DE ALUMINIO			
Interoil AI	Máquina de estampado	  	Lubricante sintético grado alimenticio tipo H1. Listo para usar. No requiere remoción posterior.
Interoil Dry Cut C	Prensa para tapas	   	Lubricante de corte para tapas de hojalata.
Gear Synt 68	Sistema de manejo de bobinas	   	Lubricante sintético para cajas de engranajes. Reduce el consumo de energía y la frecuencia de relubricación.
Liplex HP 2	Sistema de manejo de bobinas	   	Grasa lubricante para rodamientos que proporciona excelente rendimiento y estabilidad mecánica a velocidades variables.